Floor Protection SL 155

B1

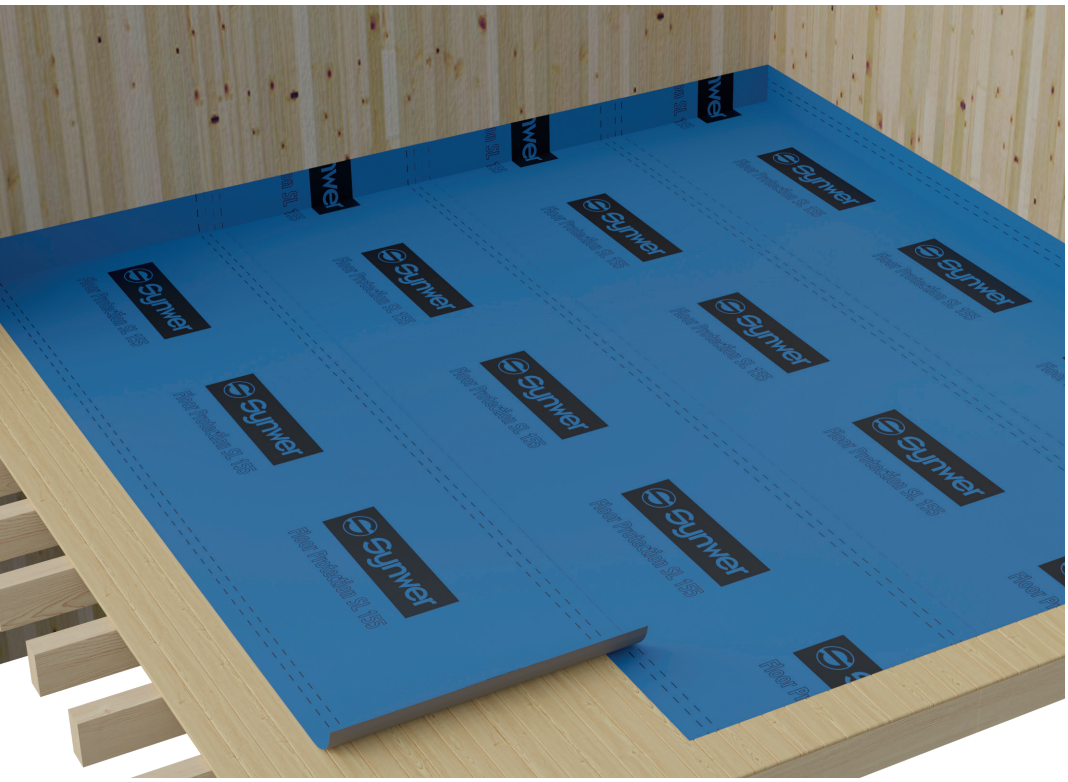

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Diffusionsoffener und schlagregensicherer Schutz für Bauteile aus Holz, Holzwerkstoffen, nicht verputztem Mauerwerk sowie Betonbauteilen mit Fugen
- Der Freibewitterungszeitraum bei Steildachkonstruktionen und Wänden beträgt drei Monate
- Deckenkonstruktionen können bis zu vier Wochen der Bewitterung ausgesetzt werden

Eigenschaften:

15 years guarantee

Technisches Datenblatt

Material		**PP-composite**
Film		**UV10 Bikom**
Klebstoff		**modifiziertes Acrylat**
Geteilter Silikonliner		**25 / 125 cm**
Farbe		**Hellblau**
Beständigkeit unter PV-Anlagen		**NEIN**
Flächengewicht	EN 1849-2	**255 g/m²**
Sd-Wert	EN ISO 12572	**0,20 m**
Wassersäule	EN 20811	**>200 cm**
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	**290 / 225 N50 mm**
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	**65 / 90 %**
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	**170 / 200 N**
Brandverhalten	EN 13501-1	**E**
UV-Beständigkeit		**3 Monate**
Temperaturresistenz		**-40°/+100°C**

Artikel und Abmessungen

Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)	Palette (Rollen)
2263	1,5	30	1350	30

*MD = längs CD = quer
Synwer GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Zusammensetzung:

Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP (1)

UV10 Bikom-Film, monolithisch, elastisch (2)

Schutzschicht aus PP (3)

Modifizierter Acrylatkleber (4)

Geteilte Abdeckfolie (5)

Synwer